


KULÖR VÄGG STANDARD - S1002Y

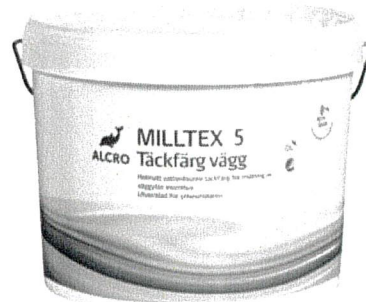

Det här är en täckfärg för målning inomhus på väggar och tak av puts, betong, gipsskivor, träfiberplattor, tapet och väv. Den ger en sammetsmatt, reflexfri yta vilket ger ett mjukt och behagligt intryck för ögat. Färgen är ergonomiskt anpassad för yrkesmålaren.

Milltex 5 rekommenderas av Astma- och Allergi-förbundet samt uppfyller Svanens miljökrav.

Mer info finns på www.alcro.se.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Se till att underlaget är fast och fritt från stoft. Skrapa och borsta.

OMÅLADE YTOR grundmålar du med Milltex Allgrund.

TIDIGARE MÅLADE, BLANKA ELLER SMUTSADE YTOR sprutar du med Målartvätt och låt skummet verka i några minuter, torka sedan av ytan med fuktig trasa av microfibermaterial. Grunda med Milltex Allgrund.

LIMFÄRG tvättar du bort med mycket vatten. (Tvätta till rengöringsgrad 1, om det inte lyckas, se rekommendation för stoftiga ytor). Grunda med Milltex Allgrund.

GAMMAL KALKFÄRG med stoftig yta binder du med Spärra Grundfärg.

LACKFÄRGSYTOR slipar du och grundar med V-slip.

HÅL OCH SPRICKOR lagar du med Alcro Grovspackel eller Handspackel beroende på skadans omfattning.

TEXTILVÄV som t ex juteväv grundar du med Spärra Grundfärg under förutsättning att väven är väl klistrad. Är den inte det grundar du i stället med Kraft Grundfärg för att undvika att väven krymper.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNING	Vägg och tak inomhus
BINDEMEDEL	Sampolymer
SPRUTMUNSTYCKE	0,017 - 0,021
SPÄDES MED	Vatten
VERKTYG	Pensel, rulle eller spruta
VERKTYG RENGÖRES MED	Vatten eller Penseltvätt
GLANS	Helmatt
1 LITER RÄCKER TILL	6-8m ²
MÅLNINGSTEMPERATUR	Lägst +5°C
TORKTID VID +23°C OCH 50%	Klibbfri 0,5 tim.
RELATIV LUFTFUKTIGHET	Övermålningsbar 3 tim.
VOC	Gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010) Produktens VOC:< 30 g/l.
AMAHUS LCS2	6
MÅLNINGSMATERIAL:	

FÖRVARAS FROSTFRITT

PLASTYTOR som t ex vinyltapeter bör du i första hand riva ned, i annat fall kan du grundmåla med V-slip för att inte underlaget ska ge dåligt fäste eller klibbig färgyta. Provmåla först om du är tveksam.

MÅLA

Måla inte vid lägre temperatur än +5°C.

Måla jämnt och flödigt med roller - gärna en roller med låg lugg typ Finlon-/filtrulle som ger jämn och fin yta - eller använd sprututrustning som är avsedd för den här sortens färg.

För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet.
Astma- och Allergiförbundets rekommendation



2018-08-21
För aktuell
uppdatering:
www.alcro.se



MILLTEX 5 TÄCKFÄRG VÄGG

gäller ej under applicering av färgen utan först 2 veckor efter avslutad målning. Iakttag försiktighet och se till för god ventilation under avklingningstiden (2 veckor). Innehåller konserveringsmedel: 1,2-benzisotiazol - 3(2H)-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on.



2018-08-21
För aktuell
uppdatering:
www.alcro.se

